BESTÄNDIG | SICHER | LAGERN

PROTECTO®

Sicherheitslager

zur Lagerung von Gefahrstoffen

Sicherheitslager Raum
Sicherheitslager Regal
Sicherheitslager Zelle

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG
Zul.-Nr. Z-38.5-229
Deutsches Institut für Bautechnik
DIBt

DE
0219

Modulare Bauweise Sicherheitslager

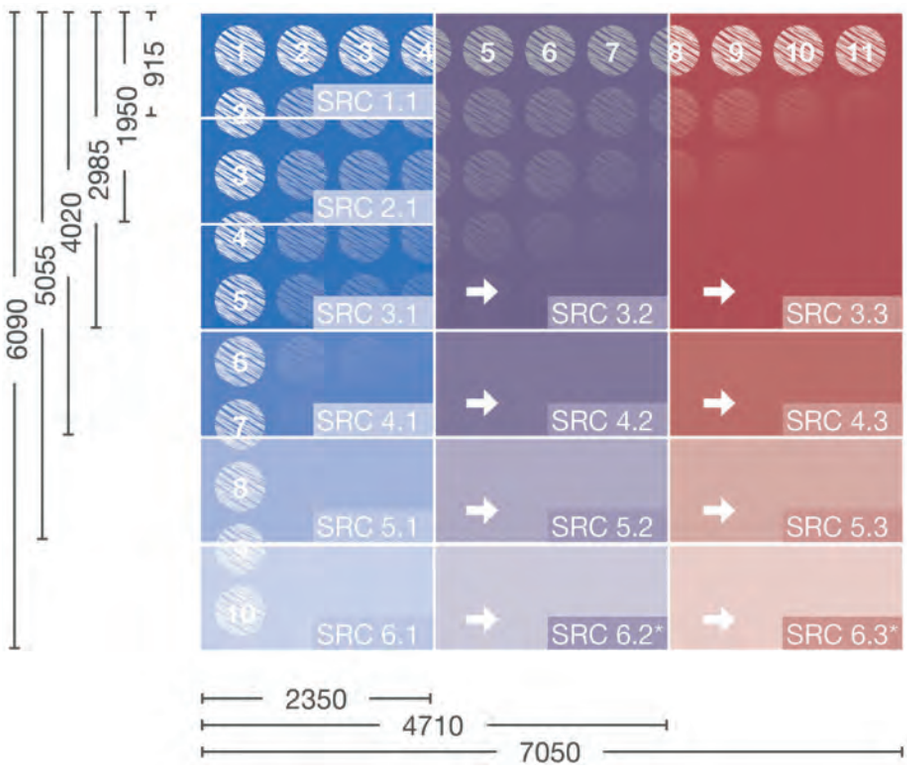

- ✔ Variable Bauweise für Grundflächen von ca. 2–42 m²
- ✔ Frei wählbar zwischen 1flügeliger- und 2flügeliger Tür
- ✔ Türposition SRC 3.1–6.3: Längs- oder Kurzseite möglich
- ✔ Lackierung in den Standard-RAL-Farben möglich
- ✔ Alle Baureihen mit verzinkter Auffangwanne, beständig gegen Stoffe gemäß Medienbeständigkeitsliste DIN 6601

Größenangaben = Außenmaß in mm

Bei der Abbildung handelt es sich um 200 l Fässer am Beispiel der SRC W-/N-Baureihe.

* Bei dieser Ausführung sind eine bzw. zwei Mittelstützen enthalten.

Wandausführungen

Baureihe W

zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten(WGK 1-3)
- ✔ Auffangwanne, Wände und Dach aus Stahlblech.

Typische Anwendungsbeispiele:
Chemikalienlager, Lager für wassergefährdende Flüssigkeiten

Baureihe N

zur Lagerung entzündlicher, leicht- und hochentzündlicher Flüssigkeiten (WGK 1-3, R10-12, H224-226)
- ✔ Auffangwanne, Wände und Dach aus Stahlblech.
- ✔ Natürliche Lüftung durch Mikrolochung schützt vor Eindringen von Kleintieren und Nagern.

Sicherheitsabstände gemäß TRGS 510 berücksichtigen.
Typische Anwendungsbeispiele:
Kraftstofflager, Benzinlager, Öl-Lager, Lager für Lösungsmittel

Baureihe TB

zur Lagerung temperaturempfindlicher, wassergefährdenden Flüssigkeiten (WGK 1-3)
- ✔ Auffangwanne aus Stahlblech
- ✔ Wände und Dach aus Isoliermaterial der Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar).

Typische Anwendungsbeispiele:
Pflanzenschutzmittel-, Reinigungsmittel-, Chemikalienlager, Einhasung für Dosieranlagen, Löschmittellager

Baureihe TA

zur Lagerung temperaturempfindlicher, entzündlicher, leicht- und hochentzündlicher Flüssigkeiten (WGK 1-3, R10-12, H224-226)
- ✔ Auffangwanne aus Stahlblech
- ✔ Wände und Dach aus Wärmeschutz-Isoliermaterial der Baustoffklasse A1 (nichtbrennbar).

Sicherheitsabstände gemäß TRGS 510 berücksichtigen.
Typische Anwendungsbeispiele:
Lager für empfindliche Farben und Lacke

Türanordnung

Die folgenden Türanordnungen sind möglich:

Typ Seite 138 – 151	1-flg. Tür		2-flg. Tür		Schiebetor
SRC 1.1	–	L	–	L	–
SRC 2.1	K	L	–	L	–
SRC 3.1	K	L	K	L	K
SRC 3.2	K	L	K	L	K
SRC 3.3	K	L	K	L	K
SRC 4.1	K	L	K	L	K
SRC 4.2	K	L	K	L	K
SRC 4.3	K	L	K	L	K
SRC 5.1	K	L	K	L	K
SRC 5.2	K	L	K	L	K
SRC 5.3	K	L	K	L	K
SRC 6.1	K	L	K	L	K
SRC 6.2	K	L	K	L	K
SRC 6.3	K	L	K	L	K

L Tür in Langseite des Containers möglich
K Tür in Kurzseite des Containers möglich

Rund um die Uhr bestellen: **www.protecto.de**
frei Haus Zubehör als Beiladung
Bestell-Hotline: **+49 4331 451610**
Fachberatung: **+49 4331 451620**

Sicherheitslager Raum

Grundfläche ca. 2,2 m²

- wahlweise 1- oder 2-flügelige Tür
- fertigmontierte Ausführung
- Oberfläche verzinkt oder verzinkt und lackiert in RAL 5002 ultramarinblau
- Auffangwanne aus verzinktem Stahl S235JR nach EN 10025
- Stellebene mit Gitterrosten, Belastung 1000 kg/m²
- Dach begehbar, Schneelast 125 kg/m²
- Entwässerung über innenliegende Regenrinnen
- unterfahrbar durch 100 mm Bodenfreiheit

Alle Sicherheitslager Räume auch in erhöhter Ausführung (+ 300 mm) lieferbar – auf Anfrage.
(ausgenommen Schiebetorvariante)

SRC 1.1 W, mit 2-flügeliger Tür, Best.-Nr. 20304 + 20393 und Regale, Best.-Nr. 20194 (siehe Seite 17)

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG
Zul.-Nr. Z-38.5-229
Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

SRC W = für wassergefährdende Stoffe

SRC N = für entzündliche Stoffe

SRC TB = für wassergefährdende und temperaturempfindliche Stoffe

SRC TA = für entzündliche und temperaturempfindliche Stoffe

Ausführung SRC N: Natürliche Lüftung mit Mikrolochung schützt vor Eindringen von Kleintieren und Nagern

SRC 1.1 W verzinkt mit 1-flügeliger Tür, Best.-Nr. 20304 + 20391

SRC 1.1 W verzinkt mit 2-flügeliger Tür, Best.-Nr. 20304 + 20393

Bezeichnung	Außenmaße (l x b x h) mm	Innenmaße (l x b x h) mm	Auffang-volumen l	Gewicht ca. kg	verzinkt Best.-Nr.	verzinkt + lackiert Best.-Nr.
SRC 1.1 W	2350 x 915 x 2410	2152 x 830 x 2051	300	230	**20304**	**20303**
SRC 1.1 N	2350 x 915 x 2410	2152 x 830 x 2051	300	230	**20306**	**20305**
SRC 1.1 TB	2350 x 915 x 2450	2062 x 740 x 2051	300	380	**20308**	**20307**
SRC 1.1 TA	2350 x 915 x 2470	2032 x 710 x 2051	300	440	**20310**	**20309**

Ausstattung

Bezeichnung	lichte Öffnung (b x h) mm	Best.-Nr.
1-flügelige Tür in Langseite	1240 x 1963	**20391**
2-flügelige Tür in Langseite	1880 x 1963	**20393**
PE-Einlegefolie	-	**20283**

Sicherheitslager Raum

Grundfläche ca. 4,6 m²

- wahlweise 1- oder 2-flügelige Tür
- fertigmontierte Ausführung
- Oberfläche verzinkt oder verzinkt und lackiert in RAL 5002 ultramarinblau
- Auffangwanne aus verzinktem Stahl S235JR nach EN 10025
- Stellebene mit Gitterrosten, Belastung 1000 kg/m²
- Schneelast 125 kg/m²
- Entwässerung über innenliegende Regenrinnen
- unterfahrbar durch 100 mm Bodenfreiheit

Alle Sicherheitslager Räume auch in erhöhter Ausführung (+ 300 mm) lieferbar – auf Anfrage.
(ausgenommen Schiebetorvariante)

SRC 2.1 TB, verzinkt, mit 1-flügeliger Tür, Best.-Nr. 20316 + 20391 mit Zubehör: Regal (siehe Seite 17)

SRC W = für wassergefährdende Stoffe

SRC N = für entzündliche Stoffe

SRC TB = für wassergefährdende und temperaturempfindliche Stoffe

SRC TA = für entzündliche und temperatur-empfindliche Stoffe

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG
Zul.-Nr. Z-38.5-229
Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Ausführung SRC N: Natürliche Lüftung mit Mikrolochung schützt vor Eindringen von Kleintieren und Nagern

SRC 2.1 W, verzinkt, mit 2-flügeliger Tür, Best.-Nr. 20312 + 20393

Bezeichnung	Außenmaße (l x b x h) mm	Innenmaße (l x b x h) mm	Auffang-volumen l	Gewicht ca. kg	verzinkt Best.-Nr.	verzinkt + lackiert Best.-Nr.
SRC 2.1 W	2350 x 1950 x 2410	2152 x 1865 x 2051	630	440	**20312**	**20311**
SRC 2.1 N	2350 x 1950 x 2410	2152 x 1865 x 2051	630	440	**20314**	**20313**
SRC 2.1 TB	2350 x 1950 x 2450	2062 x 1775 x 2051	630	670	**20316**	**20315**
SRC 2.1 TA	2350 x 1950 x 2470	2032 x 1745 x 2051	630	740	**20318**	**20317**

Ausstattung

Bezeichnung	lichte Öffnung (b x h) mm	Best.-Nr.
1-flügelige Tür	1240 x 1963	**20391**
2-flügelige Tür in Langseite	1890 x 1963	**20393**
PE-Einlegefolie	-	**20284**

Sicherheitslager Raum

Grundfläche ca. 7 m²

- wahlweise 1- oder 2-flügelige Tür
- fertigmontierte Ausführung
- Oberfläche verzinkt oder verzinkt und lackiert in RAL 5002 ultramarinblau
- Auffangwanne aus verzinktem Stahl S235JR nach EN 10025
- Stellebene mit Gitterrosten, Belastung 1000 kg/m²
- Schneelast 125 kg/m²
- Entwässerung über innenliegende Regenrinnen
- unterfahrbar durch 100 mm Bodenfreiheit

Alle Sicherheitslager Räume auch in erhöhter Ausführung (+ 300 mm) lieferbar – auf Anfrage.
(ausgenommen Schiebetorvariante)

SRC 3.1 TB, verzinkt und lackiert,
mit 2-flügeliger Tür, Best.-Nr. 20323 + 20393,
mit Zubehör: Regale (nicht im Lieferumfang enthalten)
(siehe Seite 17)

SRC W =
für wassergefährdende Stoffe

SRC N =
für entzündliche Stoffe

SRC TB =
für wassergefährdende und temperaturempfindliche Stoffe

SRC TA =
für entzündliche und temperaturempfindliche Stoffe

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG
Zul.-Nr. Z-38.5-229
Deutsches Institut für Bautechnik
DIBt

Ausführung SRC N:
Natürliche Lüftung mit Mikrolochung schützt vor Eindringen von Kleintieren und Nagern

SRC 3.1 W mit Schiebetor
und Zubehör technische Lüftung

SRC 3.1 W, verzinkt und lackiert,
mit 1-flügeliger Tür, Best.-Nr. 20319 + 20391,
mit Zubehör Kranösen und Regale

SRC 3.1 N,
verzinkt mit Schiebetor,
Best.-Nr. 20322 + 20016

Bezeichnung	Außenmaße (l x b x h) mm	Innenmaße (l x b x h) mm	Auffang-volumen l	Gewicht ca. kg	verzinkt Best.-Nr.	verzinkt + lackiert Best.-Nr.
SRC 3.1 W	2985 x 2350 x 2410	2900 x 2152 x 2051	1000	650	**20320**	**20319**
SRC 3.1 N	2985 x 2350 x 2410	2900 x 2152 x 2051	1000	650	**20322**	**20321**
SRC 3.1 TB	2985 x 2350 x 2450	2810 x 2062 x 2051	1000	950	**20324**	**20323**
SRC 3.1 TA	2985 x 2350 x 2470	2780 x 2032 x 2051	1000	1050	**20326**	**20325**

Ausstattung

Bezeichnung	lichte Öffnung (b x h) mm	Best.-Nr.
1-flügelige Tür	1240 x 1963	**20391**
2-flügelige Tür	1890 x 1963	**20393**
Schiebetor für W- und N-Baureihe	(2 x) 1350 x 1996	**20016**
PE-Einlegefolie	-	**20285**

Sicherheitslager Raum

Grundfläche ca. 14 m²

Alle Sicherheitslager Räume auch in erhöhter Ausführung (+ 300 mm) lieferbar – auf Anfrage.
(ausgenommen Schiebetorvariante)

- wahlweise 1- oder 2-flügelige Tür
- fertigmontierte Ausführung
- Oberfläche verzinkt oder verzinkt und lackiert in RAL 5002 ultramarinblau
- Auffangwanne aus verzinktem Stahl S235JR nach EN 10025
- Stellebene mit Gitterrosten, Belastung 1000 kg/m²
- Schneelast 125 kg/m²
- Entwässerung über innenliegende Regenrinnen
- unterfahrbar durch 100 mm Bodenfreiheit



SRC 3.2 W, verzinkt,
mit 1-flügeliger Tür,
Best.-Nr. 20328 + 20391

SRC W =
für wassergefährdende Stoffe

SRC N =
für entzündliche Stoffe

SRC TB =
für wassergefährdende und temperaturempfindliche Stoffe

SRC TA =
für entzündliche und temperaturempfindliche Stoffe

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG
Zul.-Nr. Z-38.5-229
Deutsches Institut für Bautechnik
DIBt

Ausführung SRC N: Natürliche Lüftung mit Mikrolochung schützt vor Eindringen von Kleintieren und Nagern

SRC 3.2 W, verzinkt,
mit 2-flügeliger Tür,
Best.-Nr. 20328 + 20393

SRC 3.2 W, mit Schiebetor lackiert und Zubehör technische Lüftung und Beleuchtung,
Best.-Nr. 20327 und 20016

Bezeichnung	Außenmaße (l x b x h) mm	Innenmaße (l x b x h) mm	Auffang-volumen l	Gewicht ca. kg	verzinkt Best.-Nr.	verzinkt + lackiert Best.-Nr.
SRC 3.2 W	4710 x 2985 x 2410	4502 x 2900 x 2051	2 x 1000	1180	**20328**	**20327**
SRC 3.2 N	4710 x 2985 x 2410	4502 x 2900 x 2051	2 x 1000	1180	**20330**	**20329**
SRC 3.2 TB	4710 x 2985 x 2450	4412 x 2810 x 2051	2 x 1000	1660	**20332**	**20331**
SRC 3.2 TA	4710 x 2985 x 2470	4382 x 2780 x 2051	2 x 1000	1820	**20334**	**20333**

Ausstattung

Bezeichnung	lichte Öffnung (b x h) mm	Best.-Nr.
1-flügelige Tür	1240 x 1963	**20391**
2-flügelige Tür	1890 x 1963	**20393**
Schiebetor für W- und N-Baureihe	(2 x) 1350 x 1996	**20016**
PE-Einlegefolie	-	**20286**

Sicherheitslager Raum

Grundfläche ca. 21 m²

Alle Sicherheitslager Räume auch in erhöhter Ausführung (+ 300 mm) lieferbar – auf Anfrage.
(ausgenommen Schiebetorvariante)

- wahlweise 1- oder 2-flügelige Tür
- fertigmontierte Ausführung
- Oberfläche verzinkt oder verzinkt und lackiert in RAL 5002 ultramarinblau
- Auffangwanne aus verzinktem Stahl S235JR nach EN 10025
- Stellebene mit Gitterrosten, Belastung 1000 kg/m²
- Schneelast 125 kg/m²
- Entwässerung über innenliegende Regenrinnen
- unterfahrbar durch 100 mm Bodenfreiheit



SRC 3.3 W, verzinkt, mit 1-flügeliger Tür,
Best.-Nr. 20336 + 20391

SRC W =
für wassergefährdende Stoffe

SRC N =
für entzündliche Stoffe

SRC TB =
für wassergefährdende und temperaturempfindliche Stoffe

SRC TA =
für entzündliche und temperaturempfindliche Stoffe

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG
Zul.-Nr. Z-38.5-229
Deutsches Institut für Bautechnik
DIBt

Ausführung SRC N: Natürliche Lüftung mit Mikrolochung schützt vor Eindringen von Kleintieren und Nagern

SRC 3.3 TB, verzinkt, mit 2-flügeliger Tür,
Best.-Nr. 20340 + 20393

Bezeichnung	Außenmaße (l x b x h) mm	Innenmaße (l x b x h) mm	Auffang-volumen l	Gewicht ca. kg	verzinkt Best.-Nr.	verzinkt + lackiert Best.-Nr.
SRC 3.3 W	7050 x 2985 x 2410	6832 x 2900 x 2051	3 x 1000	1710	**20336**	**20335**
SRC 3.3 N	7050 x 2985 x 2410	6832 x 2900 x 2051	3 x 1000	1710	**20338**	**20337**
SRC 3.3 TB	7050 x 2985 x 2450	6742 x 2810 x 2051	3 x 1000	2370	**20340**	**20339**
SRC 3.3 TA	7050 x 2985 x 2470	6712 x 2780 x 2051	3 x 1000	2590	**20342**	**20341**

Ausstattung

Bezeichnung	lichte Öffnung (b x h) mm	Best.-Nr.
1-flügelige Tür	1240 x 1963	**20391**
2-flügelige Tür	1890 x 1963	**20393**
Schiebetor für W- und N-Baureihe	(2 x) 1350 x 1996	**20016**
PE-Einlegefolie	-	**20287**

Sicherheitslager Raum

Grundfläche ca. 9,4 m²

Alle Sicherheitslager Räume auch in erhöhter Ausführung (+ 300 mm) lieferbar – auf Anfrage.
(ausgenommen Schiebetorvariante)

- wahlweise 1- oder 2-flügelige Tür
- fertigmontierte Ausführung
- Oberfläche verzinkt oder verzinkt und lackiert in RAL 5002 ultramarinblau
- Auffangwanne aus verzinktem Stahl S235JR nach EN 10025
- Stellebene mit Gitterrosten, Belastung 1000 kg/m²
- Schneelast 125 kg/m²
- Entwässerung über innenliegende Regenrinnen
- unterfahrbar durch 100 mm Bodenfreiheit

SRC 4.1 W, verzinkt, mit 1-flügeliger Tür, Best.-Nr. 20344 + 20391

SRC W =
für wassergefährdende Stoffe

SRC N =
für entzündliche Stoffe

SRC TB =
für wassergefährdende und temperaturempfindliche Stoffe

SRC TA =
für entzündliche und temperaturempfindliche Stoffe

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG
Zul.-Nr. Z-38.5-229
Deutsches Institut für Bautechnik
DIBt

Ausführung SRC N: Natürliche Lüftung mit Mikrolochung schützt vor Eindringen von Kleintieren und Nagern

SRC 4.1 W, verzinkt und lackiert, mit 2-flügeliger Tür, Best.-Nr. 20343 + 20393

SRC 4.1 W, verzinkt, mit 2-flügeliger Tür, Best.-Nr. 20344 + 20393

SRC 4.1 W mit Schiebetor mit Zubehör technische Lüftung, Best.-Nr. 20343 und 20017

Bezeichnung	Außenmaße (l x b x h) mm	Innenmaße (l x b x h) mm	Auffangvolumen l	Gewicht ca. kg	verzinkt Best.-Nr.	verzinkt + lackiert Best.-Nr.
SRC 4.1 W	4020 x 2350 x 2410	3935 x 2152 x 2051	1000	830	**20344**	**20343**
SRC 4.1 N	4020 x 2350 x 2410	3935 x 2152 x 2051	1000	830	**20346**	**20345**
SRC 4.1 TB	4020 x 2350 x 2450	3845 x 2062 x 2051	1000	1180	**20348**	**20347**
SRC 4.1 TA	4020 x 2350 x 2470	3815 x 2032 x 2051	1000	1290	**20350**	**20349**

Ausstattung

Bezeichnung	lichte Öffnung (b x h) mm	Best.-Nr.
1-flügelige Tür	1240 x 1963	**20391**
2-flügelige Tür	1890 x 1963	**20393**
Schiebetor für W- und N-Baureihe	(2 x) 1900 x 1996	**20017**
PE-Einlegefolie	-	**20288**

Sicherheitslager Raum

Grundfläche ca. 19 m²

Alle Sicherheitslager Räume auch in erhöhter Ausführung (+ 300 mm) lieferbar – auf Anfrage.
(ausgenommen Schiebetorvariante)

- wahlweise 1- oder 2-flügelige Tür
- Anlieferung in zwei Modulen zur einfachen Selbstmontage bzw. Mehrkosten siehe Zubehör
- Oberfläche verzinkt oder verzinkt und lackiert in RAL 5002 ultramarinblau
- Auffangwanne aus verzinktem Stahl S235JR nach EN 10025
- Stellebene mit Gitterrosten, Belastung 1000 kg/m²
- Schneelast 125 kg/m²
- Entwässerung über innenliegende Regenrinnen
- unterfahrbar durch 100 mm Bodenfreiheit

SRC 4.2 W, verzinkt, mit 1-flügeliger Tür, Best.-Nr. 20352 + 20391

SRC W = für wassergefährdende Stoffe

SRC N = für entzündliche Stoffe

SRC TB = für wassergefährdende und temperaturempfindliche Stoffe

SRC TA = für entzündliche und temperaturempfindliche Stoffe

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG
Zul.-Nr. Z-38.5-229
Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Ausführung SRC N: Natürliche Lüftung mit Mikrolochung schützt vor Eindringen von Kleintieren und Nagern

SRC 4.2 W, mit Schiebetoren lackiert und Zubehör: technische Lüftung und Beleuchtung, Best.-Nr. 20351 + 20275

SRC 4.2 W, verzinkt, mit 2-flügeliger Tür, Best.-Nr. 20352 + 20393

Bezeichnung	Außenmaße (l x b x h) mm	Innenmaße (l x b x h) mm	Auffang-volumen l	Gewicht ca. kg	verzinkt Best.-Nr.	verzinkt + lackiert Best.-Nr.
SRC 4.2 W	4710 x 4020 x 2410	4502 x 3935 x 2051	2 x 1000	1540	**20352**	**20351**
SRC 4.2 N	4710 x 4020 x 2410	4502 x 3935 x 2051	2 x 1000	1540	**20354**	**20353**
SRC 4.2 TB	4710 x 4020 x 2450	4412 x 3845 x 2051	2 x 1000	2120	**20356**	**20355**
SRC 4.2 TA	4710 x 4020 x 2470	4382 x 3815 x 2051	2 x 1000	2310	**20358**	**20357**

Ausstattung

Bezeichnung	lichte Öffnung (b x h) mm	Best.-Nr.
1-flügelige Tür	1240 x 1963	**20391**
2-flügelige Tür	1890 x 1963	**20393**
Schiebetor für W- und N-Baureihe	(2 x) 1900 x 1996	**20017**
Endmontage inkl. Kranentladung		**20275**
PE-Einlegefolie	-	**20289**

Sicherheitslager Raum

Grundfläche ca. 28 m²

Alle Sicherheitslager Räume auch in erhöhter Ausführung (+ 300 mm) lieferbar – auf Anfrage.
(ausgenommen Schiebetorvariante)

- wahlweise 1- oder 2-flügelige Tür
- Anlieferung in drei Modulen zur einfachen Selbstmontage bzw. Mehrkosten siehe Zubehör
- Oberfläche verzinkt oder verzinkt und lackiert in RAL 5002 ultramarinblau
- Auffangwanne aus verzinktem Stahl S235JR nach EN 10025
- Stellebene mit Gitterrosten, Belastung 1000 kg/m²
- Schneelast 125 kg/m²
- Entwässerung über innenliegende Regenrinnen
- unterfahrbar durch 100 mm Bodenfreiheit

SRC 4.3 W, verzinkt, mit 1-flügeliger Tür, Best.-Nr. 20360 - 20391

SRC W = für wassergefährdende Stoffe

SRC N = für entzündliche Stoffe

SRC TB = für wassergefährdende und temperaturempfindliche Stoffe

SRC TA = für entzündliche und temperaturempfindliche Stoffe

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG
Zul.-Nr. Z-38.5-229
Deutsches Institut für Bautechnik
DIBt

Ausführung SRC N: Natürliche Lüftung mit Mikrolochung schützt vor Eindringen von Kleintieren und Nagern

SRC 4.3 W, verzinkt, mit 2-flügeliger Tür, Best.-Nr. 20393

Bezeichnung	Außenmaße (l x b x h) mm	Innenmaße (l x b x h) mm	Auffang-volumen l	Gewicht ca. kg	verzinkt Best.-Nr.	verzinkt + lackiert Best.-Nr.
SRC 4.3 W	7050 x 4020 x 2410	6832 x 3935 x 2051	3 x 1000	2250	**20360**	**20359**
SRC 4.3 N	7050 x 4020 x 2410	6832 x 3935 x 2051	3 x 1000	2250	**20362**	**20361**
SRC 4.3 TB	7050 x 4020 x 2450	6742 x 3845 x 2051	3 x 1000	3030	**20364**	**20363**
SRC 4.3 TA	7050 x 4020 x 2470	6712 x 3815 x 2051	3 x 1000	3290	**20366**	**20365**

Ausstattung

Bezeichnung	lichte Öffnung (b x h) mm	Best.-Nr.
1-flügelige Tür	1240 x 1963	**20391**
2-flügelige Tür	1890 x 1963	**20393**
Schiebetor für W- und N-Baureihe	(2 x) 1900 x 1996	**20017**
Endmontage inkl. Kranentladung		**20276**
PE-Einlegefolie	-	**20290**

Sicherheitslager Raum
Grundfläche ca. 12 m²

Alle Sicherheitslager Räume auch in erhöhter Ausführung (+ 300 mm) lieferbar – auf Anfrage.
(ausgenommen Schiebetorvariante)

- wahlweise 1- oder 2-flügelige Tür
- fertigmontierte Ausführung
- Oberfläche verzinkt oder verzinkt und lackiert in RAL 5002 ultramarinblau
- Auffangwanne aus verzinktem Stahl S235JR nach EN 10025
- Stellebene mit Gitterrosten, Belastung 1000 kg/m²
- Schneelast 125 kg/m²
- Entwässerung über innenliegende Regenrinnen
- unterfahrbar durch 100 mm Bodenfreiheit

SRC 5.1 W, verzinkt, mit 1-flügeliger Tür, Best.-Nr. 20368 + 20391

SRC W = für wassergefährdende Stoffe

SRC N = für entzündliche Stoffe

SRC TB = für wassergefährdende und temperaturempfindliche Stoffe

SRC TA = für entzündliche und temperaturempfindliche Stoffe

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG
Zul.-Nr. Z-38.5-229
Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Ausführung SRC N: Natürliche Lüftung mit Mikrolochung schützt vor Eindringen von Kleintieren und Nagern

Bezeichnung	Außenmaße (l x b x h) mm	Innenmaße (l x b x h) mm	Auffang-volumen l	Gewicht ca. kg	verzinkt Best.-Nr.	verzinkt + lackiert Best.-Nr.
SRC 5.1 W	5055 x 2350 x 2410	4970 x 2152 x 2051	1000	970	**20368**	**20367**
SRC 5.1 N	5055 x 2350 x 2410	4970 x 2152 x 2051	1000	970	**20370**	**20369**
SRC 5.1 TB	5055 x 2350 x 2450	4880 x 2062 x 2051	1000	1410	**20372**	**20371**
SRC 5.1 TA	5055 x 2350 x 2470	4850 x 2032 x 2051	1000	1560	**20374**	**20373**

Ausstattung

Bezeichnung	lichte Öffnung (b x h) mm	Best.-Nr.
1-flügelige Tür	1240 x 1963	**20391**
2-flügelige Tür	1890 x 1963	**20393**
Schiebetor für W- und N-Baureihe	(2 x) 2300 x 1996	**20018**
PE-Einlegefolie	-	**20291**

Sicherheitslager Raum

Grundfläche ca. 24 m²

Alle Sicherheitslager Raum auch in erhöhter Ausführung (+ 300 mm) lieferbar – auf Anfrage.
(ausgenommen Schiebetorvariante)

- wahlweise 1- oder 2-flügelige Tür
- Anlieferung in zwei Modulen zur einfachen Selbstmontage bzw. Mehrkosten siehe Zubehör
- Oberfläche verzinkt oder verzinkt und lackiert in RAL 5002 ultramarinblau
- Auffangwanne aus verzinktem Stahl S235JR nach EN 10025
- Stellebene mit Gitterrosten, Belastung 1000 kg/m²
- Schneelast 125 kg/m²
- Entwässerung über innenliegende Regenrinnen
- unterfahrbar durch 100 mm Bodenfreiheit

SRC 5.2 W, verzinkt, mit 1-flügeliger Tür, Best.-Nr. 20376 + 20391

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG
Zul.-Nr. Z-38.5-229
Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

SRC W = für wassergefährdende Stoffe

SRC N = für entzündliche Stoffe

SRC TB = für wassergefährdende und temperaturempfindliche Stoffe

SRC TA = für entzündliche und temperaturempfindliche Stoffe

SRC 5.2 W, verzinkt, mit 2-flügeliger Tür, Best.-Nr. 20376 + 20393

SRC TA, lackiert, mit 2-flügeliger Tür, Best.-Nr. 20381 + 20393

Ausführung SRC N: Natürliche Lüftung mit Mikrolochung schützt vor Eindringen von Kleintieren und Nagern

Bezeichnung	Außenmaße (l x b x h) mm	Innenmaße (l x b x h) mm	Auffangvolumen l	Gewicht ca. kg	verzinkt Best.-Nr.	verzinkt + lackiert Best.-Nr.
SRC 5.2 W	5055 x 4710 x 2410	4970 x 4502 x 2051	2 x 1000	1820	**20376**	**20375**
SRC 5.2 N	5055 x 4710 x 2410	4970 x 4502 x 2051	2 x 1000	1820	**20378**	**20377**
SRC 5.2 TB	5055 x 4710 x 2450	4880 x 4412 x 2051	2 x 1000	2490	**20380**	**20379**
SRC 5.2 TA	5055 x 4710 x 2470	4850 x 4382 x 2051	2 x 1000	2720	**20382**	**20381**

Ausstattung

Bezeichnung	lichte Öffnung (b x h) mm	Best.-Nr.
1-flügelige Tür	1240 x 1963	**20391**
2-flügelige Tür	1890 x 1963	**20393**
Schiebetor für W- und N-Baureihe	(2 x) 2300 x 1996	**20018**
Endmontage inkl. Kranentladung		**20277**
PE-Einlegefolie	-	**20292**

Sicherheitslager Raum

Grundfläche ca. 36 m²

Alle Sicherheitslager Räume auch in erhöhter Ausführung (+ 300 mm) lieferbar – auf Anfrage.
(ausgenommen Schiebetorvariante)

- wahlweise 1- oder 2-flügelige Tür
- Anlieferung in drei Modulen zur einfachen Selbstmontage bzw. Mehrkosten siehe Zubehör
- Oberfläche verzinkt oder verzinkt und lackiert in RAL 5002 ultramarinblau
- Auffangwanne aus verzinktem Stahl S235JR nach EN 10025
- Stellebene mit Gitterrosten, Belastung 1000 kg/m²
- Schneelast 100 kg/m²
- Entwässerung über innenliegende Regenrinnen
- unterfahrbar durch 100 mm Bodenfreiheit

SRC 5.3 W, verzinkt,
mit 1-flügeliger Tür,
Best.-Nr. 20384 + 20391

SRC W =
für wassergefährdende Stoffe

SRC N =
für entzündliche Stoffe

SRC TB =
für wassergefährdende und temperaturempfindliche Stoffe

SRC TA =
für entzündliche und temperaturempfindliche Stoffe

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG
Zul.-Nr. Z-38.5-229
Deutsches Institut für Bautechnik
DIBt

Ausführung SRC N: Natürliche Lüftung mit Mikrolochung schützt vor Eindringen von Kleintieren und Nagern

SRC 5.3 W, verzinkt, mit 2-flügeliger Tür,
Best.-Nr. 20384 + 20393

Bezeichnung	Außenmaße (l x b x h) mm	Innenmaße (l x b x h) mm	Auffang-volumen l	Gewicht ca. kg	verzinkt Best.-Nr.	verzinkt + lackiert Best.-Nr.
SRC 5.3 W	7050 x 5055 x 2410	6832 x 4970 x 2051	3 x 1000	2720	**20384**	**20383**
SRC 5.3 N	7050 x 5055 x 2410	6832 x 4970 x 2051	3 x 1000	2720	**20386**	**20385**
SRC 5.3 TB	7050 x 5055 x 2450	6742 x 4880 x 2051	3 x 1000	3630	**20388**	**20387**
SRC 5.3 TA	7050 x 5055 x 2470	6712 x 4850 x 2051	3 x 1000	3930	**20390**	**20389**

Ausstattung

Bezeichnung	lichte Öffnung (b x h) mm	Best.-Nr.
1-flügelige Tür	1240 x 1963	**20391**
2-flügelige Tür	1890 x 1963	**20393**
Schiebetor für W- und N-Baureihe	(2 x) 2300 x 1996	**20018**
Endmontage inkl. Kranentladung		**20278**
PE-Einlegefolie	-	**20293**

Sicherheitslager Raum

Grundfläche ca. 14 m²

- wahlweise 1- oder 2-flügelige Tür
- Anlieferung in drei Modulen zur einfachen Selbstmontage bzw. Mehrkosten siehe Zubehör
- Oberfläche verzinkt oder verzinkt und lackiert in RAL 5002 ultramarinblau
- Auffangwanne aus verzinktem Stahl S235JR nach EN 10025
- Stellebene mit Gitterrosten, Belastung 1000 kg/m²
- Schneelast 125 kg/m²
- Entwässerung über innenliegende Regenrinnen
- unterfahrbar durch 100 mm Bodenfreiheit

Alle Sicherheitslager Räume auch in erhöhter Ausführung (+ 300 mm) lieferbar – auf Anfrage. (ausgenommen Schiebetorvariante)

SRC 6.1 TA, verzinkt, mit 1-flügeliger Tür, Best.-Nr. 20434 + 20391

SRC W = für wassergefährdende Stoffe

SRC N = für entzündliche Stoffe

SRC TB = für wassergefährdende und temperaturempfindliche Stoffe

SRC TA = für entzündliche und temperaturempfindliche Stoffe

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG
Zul.-Nr. Z-38.5-229
Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

SRC 6.1 TA, verzinkt, mit 2-flügeliger Tür, Best.-Nr. 20434 + 20393 und Zubehör Sicherungskasten (siehe Seite 17)

Ausführung SRC N: Natürliche Lüftung mit Mikrolochung schützt vor Eindringen von Kleintieren und Nagern

SRC 6.1 TA, verzinkt, mit 1-flügeliger Tür, Best.-Nr. 20434 + 20393 und Zubehör Sicherungskasten und Einbauregale (siehe Seite 17)

Bezeichnung	Außenmaße (l x b x h) mm	Innenmaße (l x b x h) mm	Auffang-volumen l	Gewicht ca. kg	verzinkt Best.-Nr.	lackiert Best.-Nr.
SRC 6.1W	6090 x 2350 x 2410	6005 x 2152 x 2051	1000	1300	**20428**	**20427**
SRC 6.1N	6090 x 2350 x 2410	6005 x 2152 x 2051	1000	1300	**20430**	**20429**
SRC 6.1TB	6090 x 2350 x 2450	5915 x 2062 x 2051	1000	1810	**20432**	**20431**
SRC 6.1TA	6090 x 2350 x 2470	5915 x 2032 x 2051	1000	1980	**20434**	**20433**

Ausstattung

Bezeichnung	lichte Öffnung (b x h) mm	Best.-Nr.
1-flügelige Tür	1240 x 1963	**20391**
2-flügelige Tür	1890 x 1963	**20393**
Schiebetor für W- und N-Baureihe	(2 x) 2300 x 1996	**20021**
PE-Einlegefolie	-	**20298**

Sicherheitslager Raum

Grundfläche ca. 27 m²

- wahlweise 1- oder 2-flügelige Tür
- Anlieferung in drei Modulen zur einfachen Selbstmontage bzw. Mehrkosten siehe Zubehör
- Oberfläche verzinkt oder verzinkt und lackiert in RAL 5002 ultramarinblau
- Auffangwanne aus verzinktem Stahl S235JR nach EN 10025
- Stellebene mit Gitterrosten, Belastung 1000 kg/m²
- Schneelast 100 kg/m²
- Entwässerung über innenliegende Regenrinnen
- unterfahrbar durch 100 mm Bodenfreiheit
- Bei dieser Ausführung ist eine Mittelstützen enthalten

Alle Sicherheitslager Raum auch in erhöhter Ausführung (+ 300 mm) lieferbar – auf Anfrage.
(ausgenommen Schiebetorvariante)

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG
Zul.-Nr. Z-38.5-229
Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

SRC W = für wassergefährdende Stoffe

SRC N = für entzündliche Stoffe

SRC TB = für wassergefährdende und temperaturempfindliche Stoffe

SRC TA = für entzündliche und temperaturempfindliche Stoffe

SRC 6.2 W, verzinkt, mit 2-flügeliger Tür, Best.-Nr. 20436 + 20393

SRC TA, lackiert, mit 2-flügeliger Tür, Best.-Nr. 20442 + 20393

Ausführung SRC N: Natürliche Lüftung mit Mikrolochung schützt vor Eindringen von Kleintieren und Nagern

Bezeichnung	Außenmaße (l x b x h) mm	Innenmaße (l x b x h) mm	Auffangvolumen l	Gewicht ca. kg	verzinkt Best.-Nr.	verzinkt + lackiert Best.-Nr.
SRC 6.2 W	6090 x 4710 x 2410	6005 x 4502 x 2051	2 x 2000	2190	**20436**	**20435**
SRC 6.2 N	6090 x 4710 x 2410	6005 x 4502 x 2051	2 x 2000	2190	**20438**	**20437**
SRC 6.2 TB	6090 x 4710 x 2450	5915 x 4372 x 2051	2 x 2000	3040	**20440**	**20439**
SRC 6.2 TA	6090 x 4710 x 2470	5915 x 4372 x 2051	2 x 2000	3190	**20442**	**20441**

Ausstattung

Bezeichnung	lichte Öffnung (b x h) mm	Best.-Nr.
1-flügelige Tür	1240 x 1963	**20391**
2-flügelige Tür	1890 x 1963	**20393**
Schiebetor für W- und N-Baureihe	(2 x) 2300 x 1996	**20018**
Endmontage inkl. Kranentladung		**20277**
PE-Einlegefolie	-	**20292**

Sicherheitslager Raum

Grundfläche ca. 42 m²

Alle Sicherheitslager Räume auch in erhöhter Ausführung (+ 300 mm) lieferbar – auf Anfrage.
(ausgenommen Schiebetorvariante)

- wahlweise 1- oder 2-flügelige Tür
- Anlieferung in drei Modulen zur einfachen Selbstmontage bzw. Mehrkosten siehe Zubehör
- Oberfläche verzinkt oder verzinkt und lackiert in RAL 5002 ultramarinblau
- Auffangwanne aus verzinktem Stahl S235JR nach EN 10025
- Stellebene mit Gitterrosten, Belastung 1000 kg/m²
- Schneelast 100 kg/m²
- Entwässerung über innenliegende Regenrinnen
- unterfahrbar durch 100 mm Bodenfreiheit
- Bei dieser Ausführung sind zwei Mittelstützen enthalten

SRC 6.3 W, verzinkt,
mit 1-flügeliger Tür,
Best.-Nr. 20444 + 20391

SRC W =
für wassergefährdende Stoffe

SRC N =
für entzündliche Stoffe

SRC TB =
für wassergefährdende und temperaturempfindliche Stoffe

SRC TA =
für entzündliche und temperaturempfindliche Stoffe

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG
Zul.-Nr. Z-38.5-229
Deutsches Institut für Bautechnik
DIBt

Ausführung SRC N: Natürliche Lüftung mit Mikrolochung schützt vor Eindringen von Kleintieren und Nagern

SRC 6.3 W, verzinkt, mit 2-flügeliger Tür,
Best.-Nr. 20384 + 20393

Bezeichnung	Außenmaße (l x b x h) mm	Innenmaße (l x b x h) mm	Auffangvolumen l	Gewicht ca. kg	verzinkt Best.-Nr.	verzinkt + lackiert Best.-Nr.
SRC 6.3 W	6090 x 7050 x 2410	6005 x 6832 x 2051	3 x 2000	3180	**20444**	**20443**
SRC 6.3 N	6090 x 7050 x 2410	6005 x 6832 x 2051	3 x 1000	3180	**20446**	**20445**
SRC 6.3 TB	6090 x 7050 x 2450	5915 x 6742 x 2051	3 x 1000	4310	**20448**	**20447**
SRC 6.3 TA	7050 x 6090 x 2470	6742 x 5915 x 2051	3 x 1000	4500	**20450**	**20449**

Ausstattung

Bezeichnung	lichte Öffnung (b x h) mm	Best.-Nr.
1-flügelige Tür	1240 x 1963	**20391**
2-flügelige Tür	1890 x 1963	**20393**
Schiebetor für W- und N-Baureihe	(2 x) 2300 x 1996	**20018**
Endmontage inkl. Kranentladung		**20278**
PE-Einlegefolie	-	**20293**

Zubehör für Sicherheitslager

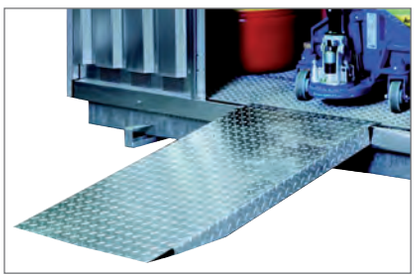

Auffahrrampe, Best.-Nr. 20182

Einbauregal kurz, Best.-Nr. 20195

Langfeldleuchte inkl. Schalter, Best.-Nr. 20250

Ovalleuchte inkl. Schalter, Best.-Nr. 20251



Rippenrohr-heizkörper, Best.-Nr. 20243

Technische Lüftung, Best.-Nr. 20242

Sicherungskasten und Schalter, Best.-Nr. 20248

Ex-Steckdose, Best.-Nr. 20267

Kranösensatz, bis 1 t Gesamtlast, Best.-Nr. 20756

Zubehör für Sicherheitslager

Bezeichnung	Maße mm (l x b x h)	Best.-Nr.
Auffahrrampe / Einhängerampe	1250 x 826 x 236	**20182**
Einbauregal kurz	1000 x 500	**20195**
Einbauregal lang	2000 x 500	**20194**
Langfeldleuchte 2x58 W inkl. Schalter		**20260**
Langfeldleuchte 2x58 W Ex Z1 inkl. Schalter nicht Ex	1696 x 214 x 160	**20250**
Wandleuchte rund 100 W inkl. Schalter		**20254**
Ovalleuchte 60 W Ex Z1 inkl. Schalter nicht ex		**20251**
Lichtplatte	2000 x 900	**20183**
Heizung Konvektor 2 kW inkl. Steckdose		**20252**
Heizung Konvektor 3 kW inkl. Steckdose		**20253**
Rippenrohrheizkörper 800 W Ex Z1 mit Thermostat Ex Z1		**20243**
Rippenrohrheizkörper 1700 W Ex Z1 mit Thermostat Ex Z1		**20244**
Technische Lüftung Ex Z1		**20242**
Steckdose 230 V		**20266**
Steckdose 230 V Ex Z1		**20267**
Sicherungskasten IP54		**20248**
Kranösensatz bis 1 t Gesamtlast, 4er Satz für Typen SRC W und N 1.1, 2.1, 3.1		**20756**
Kranösensatz mit Gestänge bis 3 t Gesamtlast, 4er Satz für Typen SRC W und N 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 (nur für Flügeltürvariante)		**20757**

Sicherheitstechnische Überprüfung

wartung@protecto.de

Bezeichnung	Best.-Nr.
Wartung WHG-Gefahrstofflager inkl. E-Prüfung	**20057**

Sicherheitslager Regal SRC-R mit Schiebetor

für Fässer und IBC zur Beschickung mit Flurförderfahrzeugen

- Schiebetor mit 4 Schiebetor-flügeln, je 2 überlappend
- Fachbreite: 2600 mm
- Umlaufende natürliche Belüftung mit Mikrolochung (ein Eindringen von Kleintieren und Nagern ist nicht möglich)
- Für die Lagerung von wassergefährdenden und brennbaren Flüssigkeiten (R10–R12, H224–H226)
- Schließung durch 2 Vorhängeschlösser (nicht im Lieferumfang enthalten)

Ausführungsvarianten:

- **1 Lagerebene**: Gitterroststellfläche direkt auf der Auffangwanne
- **2 Lagerebenen**: Lagerung auf Palettenregal (ohne Gitterroste)

Variante mit einer Lagerebene: Gitterroststellfläche direkt auf der Auffangwanne

Natürliche Belüftung mit Mikrolochung (Außenansicht)

Bestell-Nr. 20739 auf Kundenwunsch lackiert.

2 Lagerebenen: Lagerung auf Palettenregal (Abb. ohne Gitterrost)

Schiebetor mit 4 Schiebetorflügeln, je 2 überlappend

1 Lagerebene auf Gitterrost

Bezeichnung	Außenmaße mm (l x b x h)	Innen-höhe	Kapazität**		Auffang-volumen l	verzinkte Ausführung	verzinkt und lackiert
			Europaletten	IBC-Stellplätze		Best.-Nr.	Best.-Nr.
SRC-R17/1000.1	2985 x 1620 x 2206	1720	-	2	1000	**20742**	**20743**
SRC-R26/600.1	2985 x 1620 x 3070	2690	3 / stapelbar 6	-	600	**20738**	**20739**

** Gitterrost-Belastung bis 1.000 kg/m²

2 Lagerebenen im Palettenregal

Bezeichnung	Außenmaße mm (l x b x h)	Innen-höhe	Kapazität		Auffang-volumen l	verzinkte Ausführung	verzinkt und lackiert
			Europaletten	IBC-Stellplätze		Best.-Nr.	Best.-Nr.
SRC-R26/600.2	2985 x 1620 x 3070	2690	6	-	600	**20748**	**20749**

Zubehör

Bezeichnung	Maße mm (l x b x h)	Best.-Nr.
Gitterroste als Stellfläche im Regal, Belastung 1000 kg/m²	2590 x 1300 x 30	**20733**

Sicherheitslager Zelle
für 2 bis 4 Fässer à 200 Liter

- Zugelassen zur Lagerung von wassergefährdenden (WGK 1-3) und brennbaren Flüssigkeiten (R10–R12, H224–H226)
- Auffangwanne, Wände und Dachelemente aus verzinktem Stahlblech
- Aufbau: verzinkt oder verzinkt und lackiert (RAL 5002 ultramarinblau (andere RAL-Farben auf Wunsch)
- abschließbare 1-flügelige Tür
- Schneelast 125 kg/m²
- Stellfläche mit verzinkten Gitterrosten. Belastung: 1000 kg/m²
- unterfahrbar durch 100 mm Bodenfreiheit

Umlaufende natürliche Belüftung mit Mikrolochung, ein Eindringen von Ungeziefer und Kleintieren ist nicht möglich

SKC 2/240 H verzinkt

SKC 4/240 verzinkt und lackiert

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG
Zul.-Nr. Z-38.5-229
Deutsches Institut für Bautechnik
DIBt

Bezeichnung	Außenmaße mm (b x t x h)	Innenmaße mm (b x t x h)	Kapazität	Auffang-volumen l	verzinkte Ausführung Best.-Nr.	verzinkt und lackiert Best.-Nr.
SKC 2/240	1525 x 1250 x 1758	1439 x 1049 x 1391	2 Fässer à 200 l	240	**20610**	**20609**
SKC 2/240 H	1525 x 1250 x 2448	1639 x 1049 x 2051	2 Fässer à 200 l	240	**20602**	**20601**
SKC 4/240	1525 x 1550 x 1766	1439 x 1349 x 1391	4 Fässer à 200 l	240	**20612**	**20611**
SKC 4/240 H	1525 x 1550 x 2429	1439 x 1349 x 2051	4 Fässer à 200 l	240	**20604**	**20603**

Projektinfo:
Sicherheitslager Raum, SRC
staatliche Revierförstereien, Hessen

Anforderung:
- Lagerung wassergefährdender, brennbarer Betriebs-Hilfsstoffen wie etwa Ölen, Fetten und Treibstoffen und Werkzeugen
- baugleiche Ausführung für alle Revierförstereien
- Verhinderung des Eindringens von Kleintieren und Nagern
- Farbton auf Kundenwunsch der Umgebung angepasst
- 80 Entladestellen

Ausführung:
- 138 Stück Sicherheitslager Raum SRC 1.1N
- RAL 6011, resedagrün
- Natürliche Belüftung durch Mikrolochung verhindert, dass kein Ungeziefer oder Kleintiere eindringen können
- Auffangwanne aus Stahlblech bis 300 Liter Auffangvolumen
- Lagerfläche ca. 1,8 m²
- herausnehmbare Gitterroste, Belastung 1000 kg/m²
- Schneelast 125 kg/m²
- Einflügelige Tür mit 3fach-Verriegelung und zusätzlichem Einbruchschutz

PROTECTO®

Absender / Firmenstempel:

Firma: _____

Name: _____

Abteilung: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Telefon: _____ Fax: _____

E-Mail: _____

Kundennummer:

D ☐☐☐☐☐☐☐

Anfrageformular

Fax: +49 4331 4516-11
E-Mail: info@protecto.de

Ja, ich möchte mehr Informationen zu Produkten für die Gefahrstofflagerung!

Bitte senden Sie mir:

____ **Komplettkataloge** „Der Umweltpartner“
____ Spezialflyer Brandschutzlager DIBt
____ Spezialflyer Brandschutzlager BLB
____ Spezialflyer Lithium-Ionen Batterien sicher lagern
____ Spezialflyer Regalcontainer
____ Spezialflyer Cemsorb + kostenloses Produktmuster

☐ Ich möchte den kostenlosen PROTECTO Newsletter abonnieren.
☐ Ich bitte um einen Termin mit Ihrem Fachberater.

Oder senden Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff **„Kataloganforderung“** und der gewünschten Stückzahl an **info@protecto.de**

Protectoplus
Lager- und Umwelttechnik GmbH
Grüner Kamp 19-21
D-24768 Rendsburg

Telefon +49 4331-45 16 0
Telefax +49 4331-45 16 11
info@protecto.de
www.protecto.de

Online-Shop mit aktuellen Angeboten: www.protecto.de
Fachberatung: +49 4331 451620

BESTÄNDIG | SICHER | LAGERN